


## Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Royal Clima ES-D 18HWI/ES-E 18HXI Esperto

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/royal\\_clima\\_es\\_d\\_18hwi\\_es\\_e\\_18hxi\\_esperto](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/royal_clima_es_d_18hwi_es_e_18hxi_esperto)

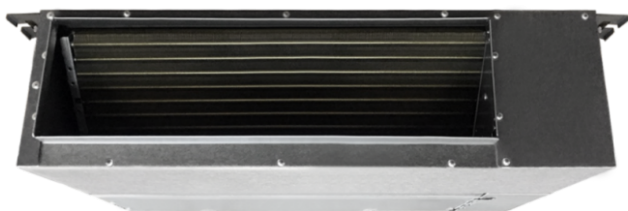

### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                  | 50 кв. м.            |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб               | 35                   |
| Инвертор                           | Нет                  |
| Тип внутреннего блока              | Канальный            |
| Страна производителя               | Италия               |
| Страна сборки                      | Китай                |
| Цвет                               | белый                |
| Мощность охлаждения                | 5.28 кВт             |
| Мощность обогрева                  | 5.57 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.53 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 1.51 кВт             |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                 |
| Максимальная длина трассы                               | 30 м                |
| Гарантийный срок                                        | 3 года              |
| Модель кондиционера                                     | Royal Clima Esperto |
| Wi-fi управление                                        | Нет                 |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 59                  |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50        |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.45                |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.69                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 43            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                |
| Перепад высот                                           | 20 м                |
| Хладагент                                               | R 32                |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 100                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 515                 |
| Степень защиты                                          | IPX0                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 67.4 × 88 × 21 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 33 × 80.5 × 55.4 см |
| Вес (внешний блок)                                      | 32.5 кг             |
| Вес (внутренний блок)                                   | 24.4 кг             |
| Вес                                                     | 56.9 кг             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.